


Patmos

Patmos A

800x800 900x900


lábbal, előlappal

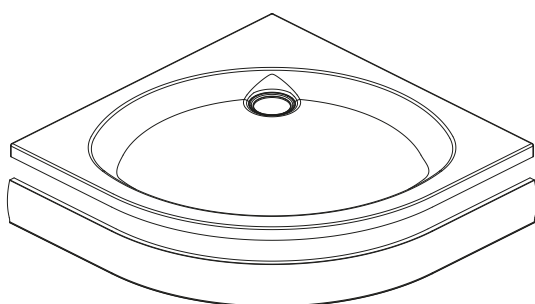

Patmos B

900x900


lábbal, előlappal

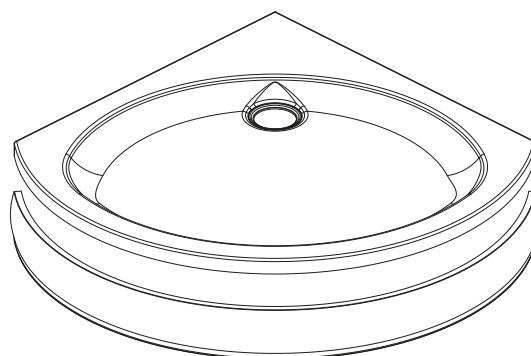

Patmos E

1000x800

lábbal, előlappal

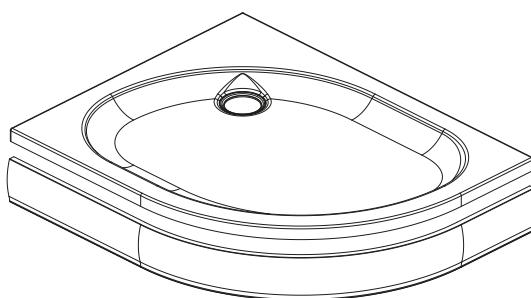

PL Instrukcja montażu

GB Assembly instruction

D Montageanleitung

SK Návod na inštaláciu

CZ Pokyny k instalaci

RUS Инструкция по установке

UA Інструкція по установці

H Szerelési útmutató

RO Instrucțiuni de montaj

Beépítési tudnivalók

2-3 ÉV**GARANCIA**

Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén.

Beszereles megrendelés: serviz@metahungary.hu | radaway.hu

A Radaway márkaszervizünk garantálja:



Mielőtt saját kezűleg kezd hozzá a beépítéshez, ezt mindenképp tudnia kell!



1. Beépítés előtt kérjük, ellenőrizze a termék minőségét, hogy nincs-e a terméknek hibája, nem sérült-e a szállítás során.
2. Feltétlenül ellenőrizze le, hogy az áru megjelenése, méretei és színe (cikkszama) megfelel-e az Ön megrendelésének.
3. Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát. A már beszerelt terméken észlelt hibákért nem vállalunk felelősséget. Annak plusz költségeit nem áll módunkban átvállalni.
4. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni, ellenkező esetben a garanciális jog elvész.
5. A beszerelt terméket a szilikonos tömítés után 24 órával lehet csak használni.
6. A szerkezeti változtatás jogát fenntartjuk.
7. Ajánlás: A termék beszereléséhez két ember szükséges.

A zuhanykabinra és zuhanytálcára értékhatártól függően 2-3 év jótállást vállalunk.

A jótállási idő a számla kiállításának napjával indul. Garanciális igényeit közvetlenül nálunk, márkaszervizünkhöz fordulva is érvényesítheti.

A garanciális igény érvényesíthetőségének egyik feltétele, hogy a termék szakszerűen, jelen szerelési útmutató szerint kerüljön üzembe helyezésre, beépítésre. A nem szakszerűen beépített vagy rögzített termékre a garancia nem terjed ki, annak javítása, ill. cseréje során a bontási és helyreállítási költségek, valamint a kiszállás díja a vevőt terheli. Üvegtörés esetén a garanciális feltételek nem érvényesíthetőek.

A jótállás részletes feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

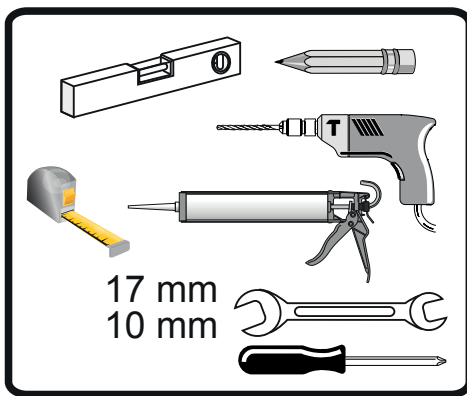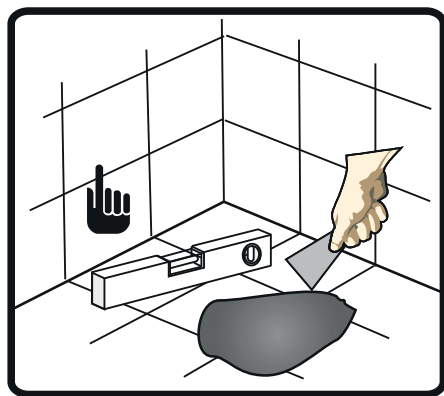


Patmos A


800x800 900x900
lábbal, előlappal

Patmos B




900x900
lábbal, előlappal



Patmos A




Patmos B

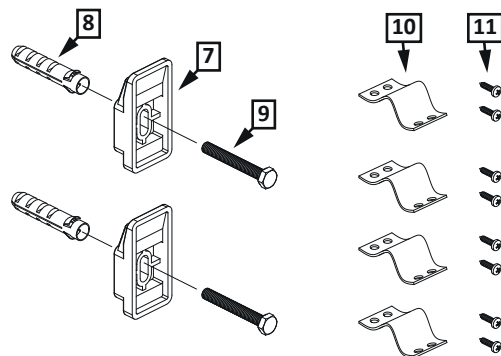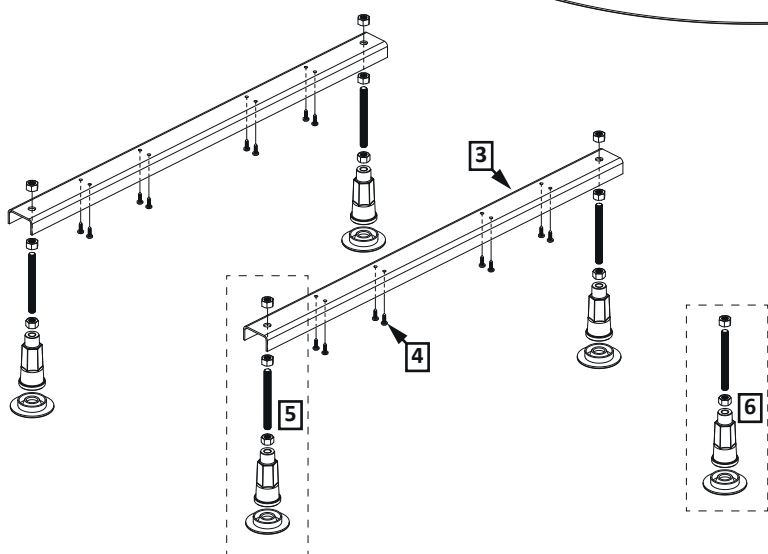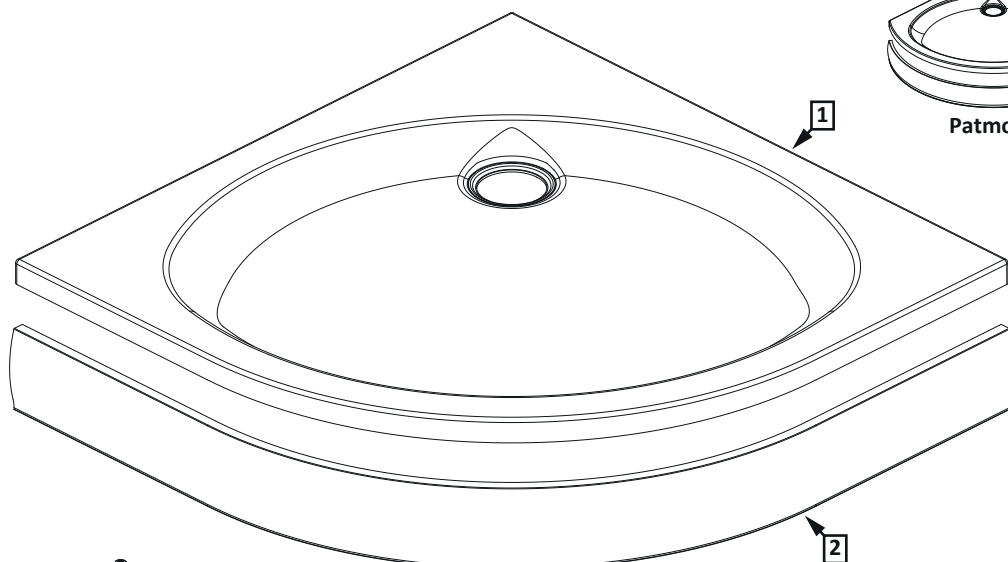


Patmos E

1000x800






lábbal, előlappal
















Patmos E balos



Patmos E jobbos

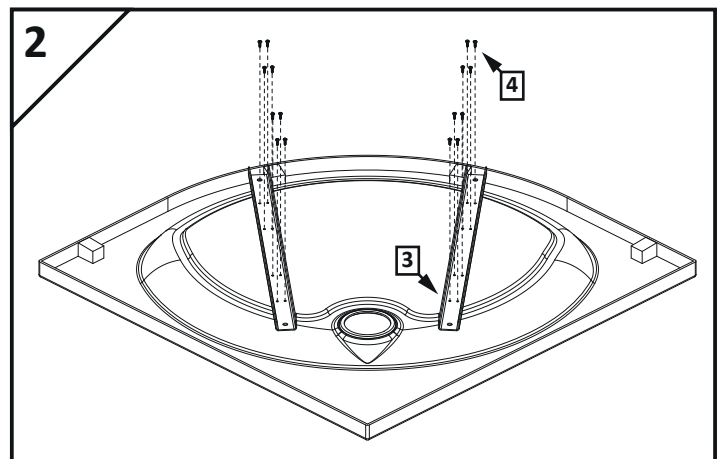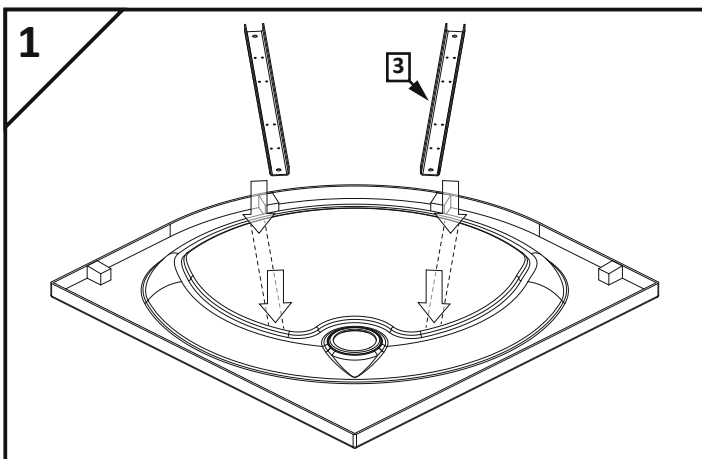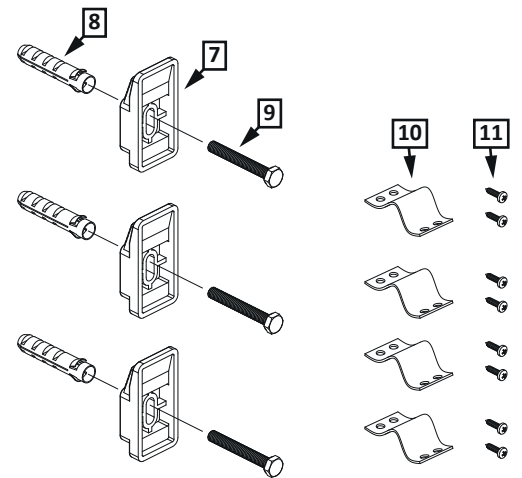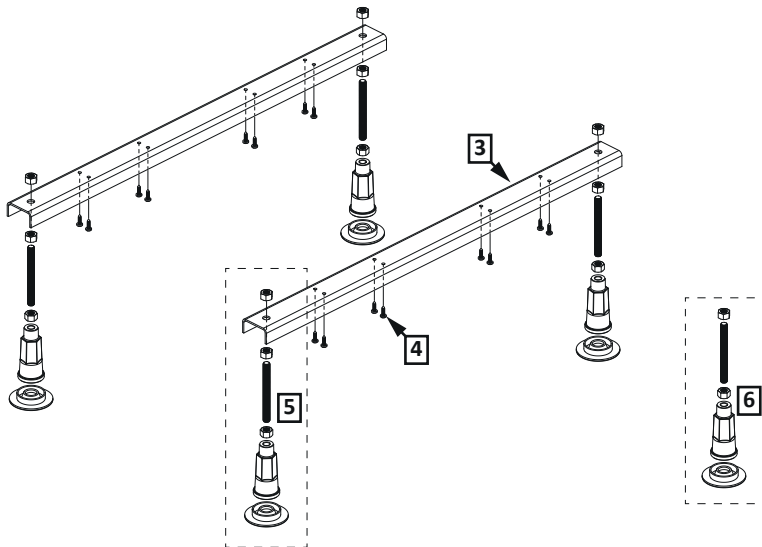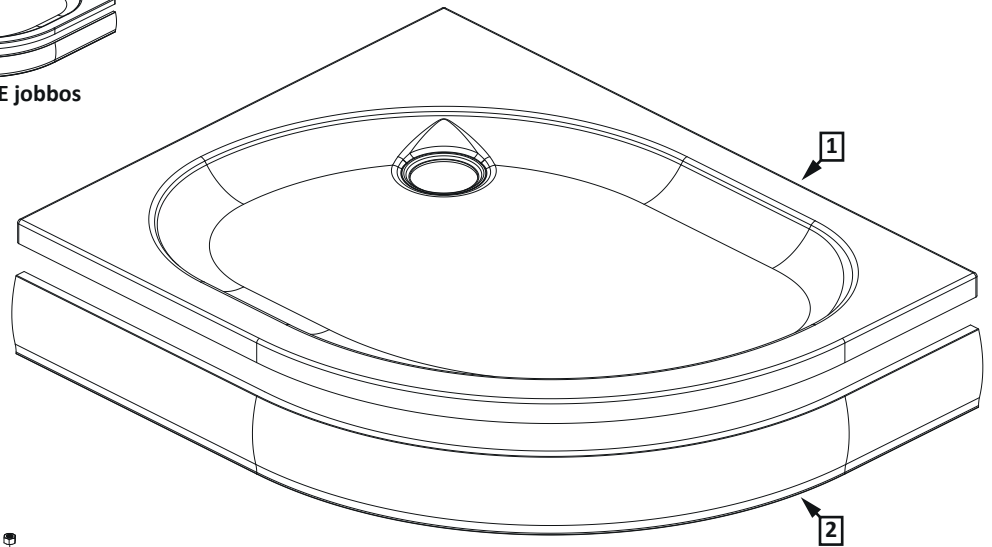

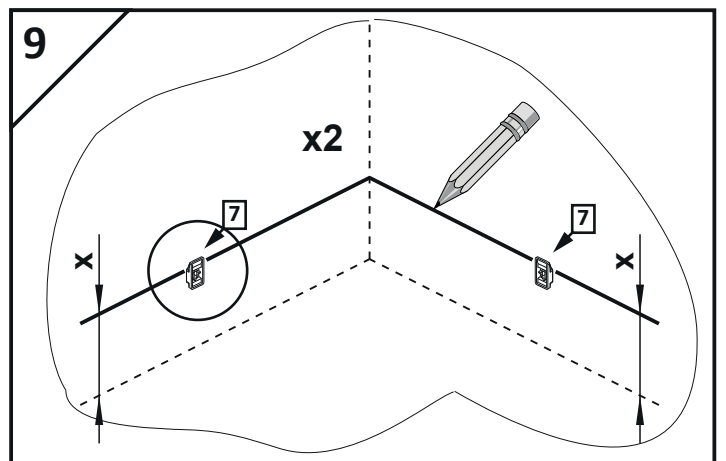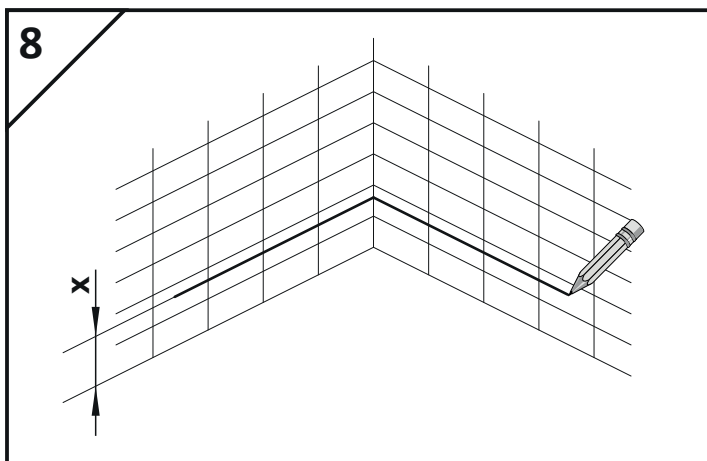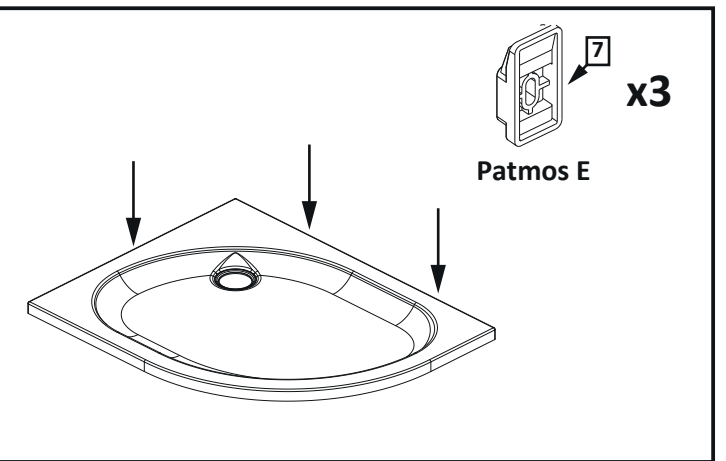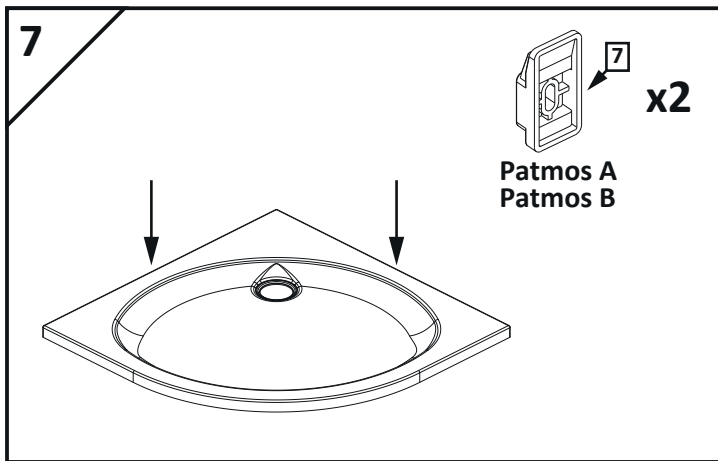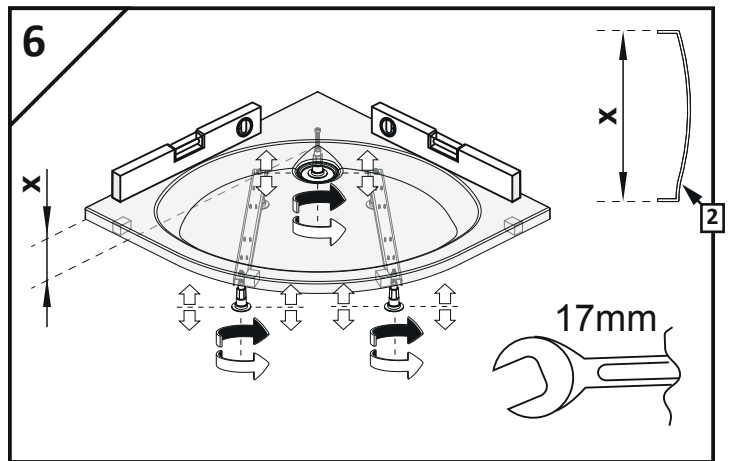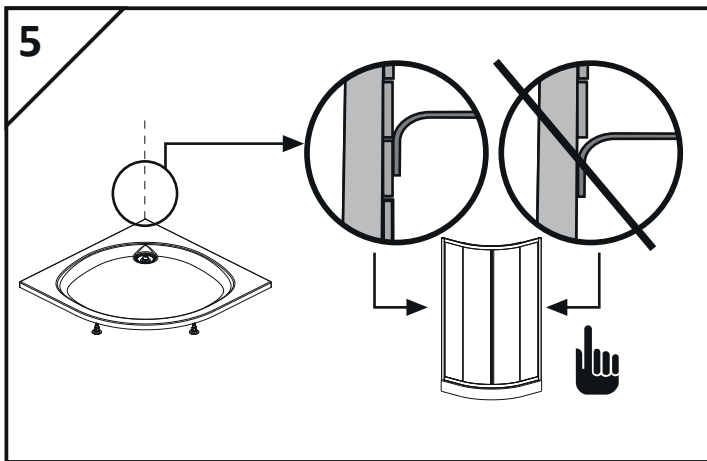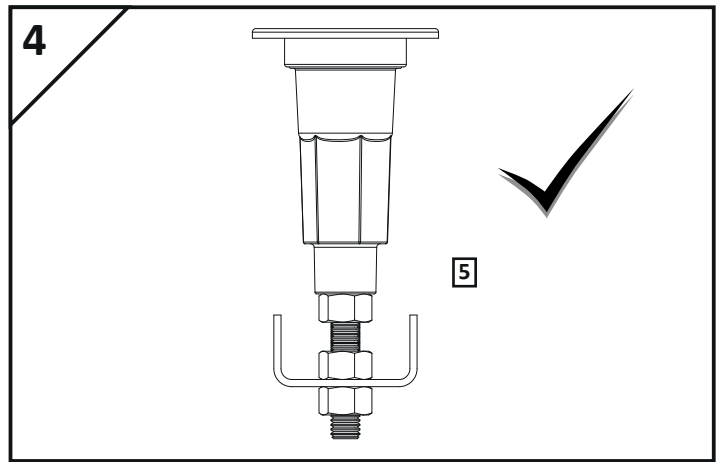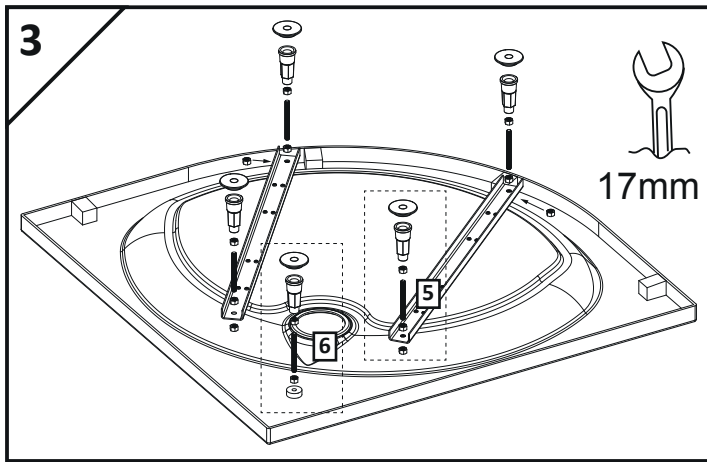

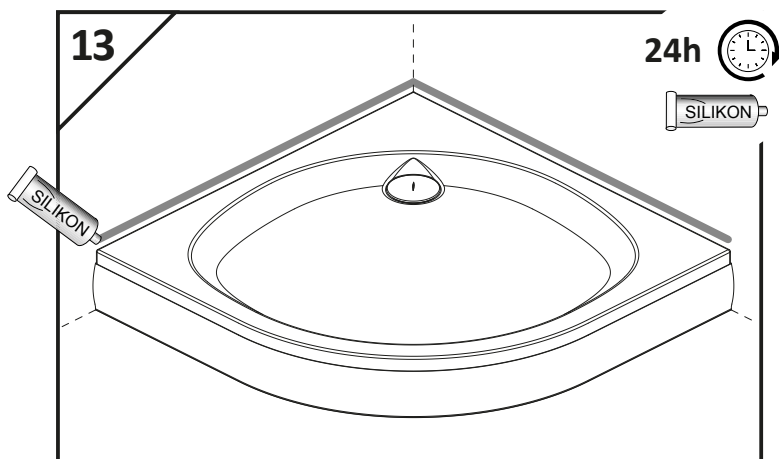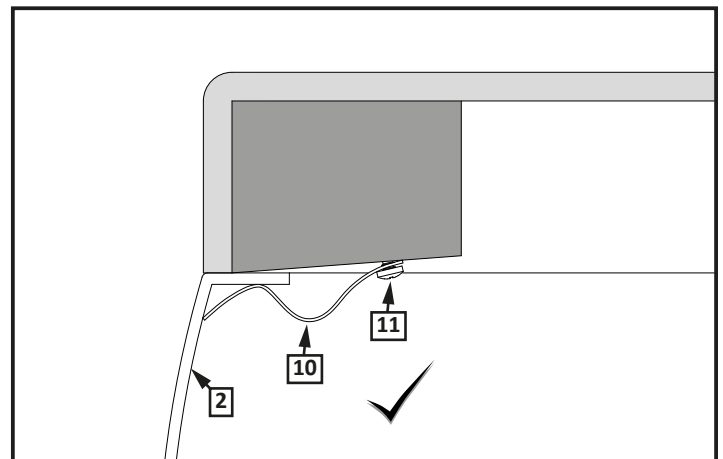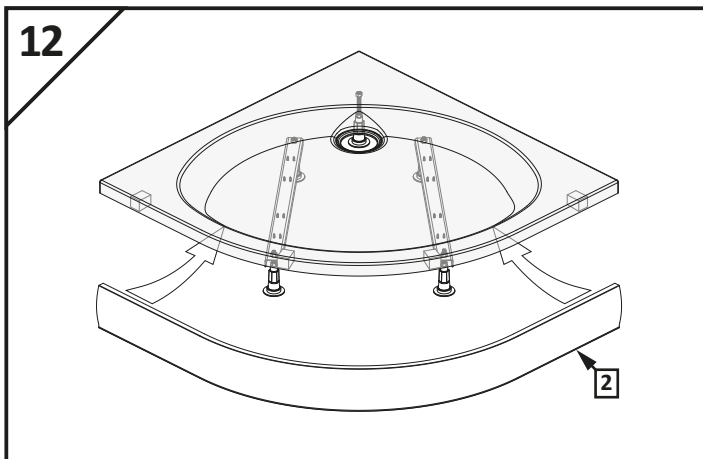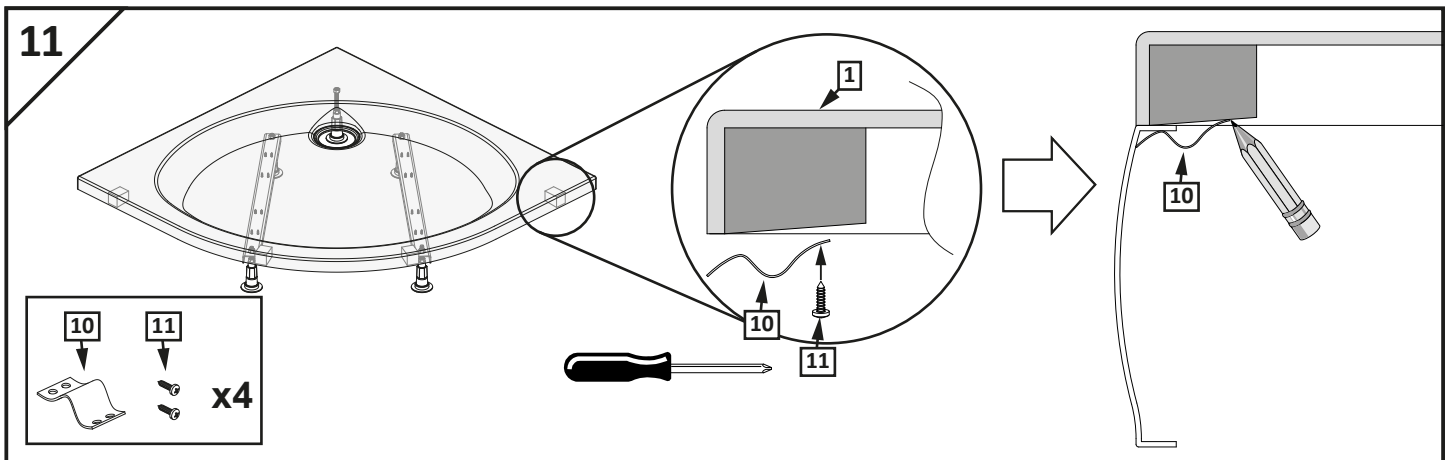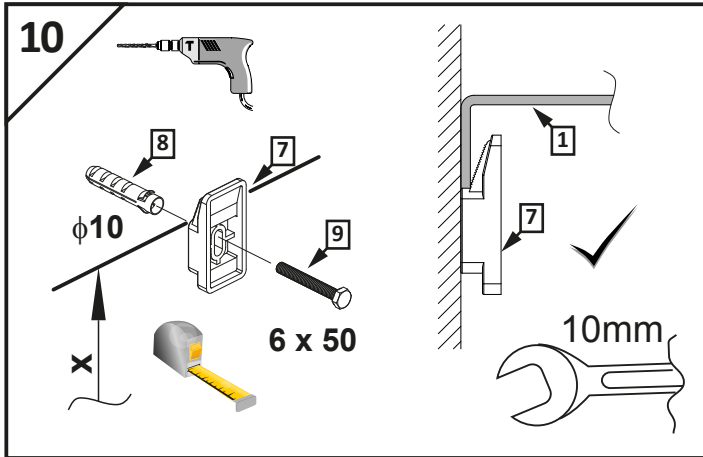

Karbantartási útmutató:

Zuhanytálca tisztítása:

A tálca egyszerű tisztításához használjon **RADAWAY EASY CLEAN** tisztítószeret, vagy a kereskedelmi forgalomban kapható háztartási akriltisztító folyadékot. Ahol kemény a víz gyakoribb tisztítással megelőzhető a vízkőképződés. A tisztításhoz alkalmazzon mindig szivacsot vagy szarvasbőrt, de soha sem súrolóport, súrolószert, vagy más karcos felületű eszközt.

Soha ne használjon a tálca tisztításához festékkoldót, acetont, toluent, szintetikus lakkot és további szerves oldószereket. A nem megfelelő tisztítószer alkalmazása tönkre teheti a tálca struktúráját, és ez által elveszti a jótállását.

Gondoskodjon a helység megfelelő szellőzéséről a gyors száradás elősegítéséhez.

Búzzár tisztítása:

Amennyiben a zuhanytálcából nem kellő sebességgel távozik a lefolyón keresztül a víz, annak oka lehet az eltömődött zuhanytálca szifon is.

Ebben az esetben emelje le a króm színű takaró elemet a szifonról. Emelje ki a középső búzzár részt, majd ezután az alatta található túlfolyó csövet is kiemelve ki tudja tisztítani azt.

Miután kitisztította, fordított sorrendben rakja össze és kész.